

# Atf 4000

## BASIC PROFI


**BASIC**
**PROFI**


- IT**
- **A:** Display grafico 240x64
  - **A:** Tastiera comandi con solo 4 tasti
  - **A:** Software a icone di immediata compressione
  - Software intuitivo che si adatta ai differenti modi di operare dell'officina
  - **B:** Software multilingue
  - **A:** Misura della pressione di ritorno/mandata
  - **C:** Selezione peso specifico olio (Kg/lit)
  - 2 bilance elettroniche
  - 2 pompe, 220V50Hz (12V DC a richiesta)
  - Misura della temperatura dell'olio
  - **D:** Possibilità di operare su cambi sigillati (Kit Dipstick di serie)
  - **E:** Possibilità di operare in modo manuale o completamente automatico
  - **F:** Scarico olio esausto
  - **G:** Protezione da sovrappressioni con funzione "ricircolo automatico" a inizio/fine carica
  - **H:** Compensazione automatica lunghezza tubi
  - **I:** Possibilità di aggiornamento software
  - **J:** Carica automatica additivo, iniettore, 500 ml
  - **K:** Flussimetro (old/new) con illuminazione led
  - **L:** Kit raccordi e tubi vetture europee e asiatiche
  - **M:** Tanica olio nuovo e vecchio da 30 lt rimuovibile
  - **N:** Filtro olio con captatore magnetico
  - **O:** Stampante (di serie su modello PROFI)
  - **P:** Kit INFOPACK (DVD istruzione tecnica in 6 lingue e password per accesso gratuito per 12 mesi alla banca dati)
  - **Q:** Software e accessori per cambio olio SERVOSTERZI

- EN**
- **A:** Graphic display 240x64
  - **A:** Control keyboard with only 4 buttons
  - **A:** User-friendly software with icons
  - Intuitive software that adapts to different operation mode of the workshop
  - **B:** Multilingual software
  - **A:** Measurement of the delivery and return pressure
  - **C:** Selection of the oil specific weight (kg/lit)
  - 2 electronic scales 2 pumps, 220V50Hz (12V DC on request)
  - Measurement of the oil temperature
  - **D:** Kit Dipstick (possibility to operate on sealed transmissions)
  - **E:** Possibility to operate in manual or full automatic mode
  - **F:** Automatic discharge of the used oil
  - **G:** Protection against overpressure with "automatic recirculation" at the beginning or end of charge
  - **H:** Automatic length compensation of the hoses
  - **I:** Possibility to update the software
  - **J:** Automatic charge of the additive, injector, 500 ml
  - **K:** Flow meter (old/new) with led lighting
  - **L:** Case of couplings and hoses for European and Asiatic vehicles
  - **M:** Removable new and waste oil tank, capacity 30lt
  - **N:** Oil filter with magnetic sensor
  - **O:** Printer (standard by PROFI model only)
  - **P:** Kit INFOPACK (DVD tutorial and free access for 12 months to the Data Base)
  - **Q:** Software and accessories for POWER STEERING oil change

**ATF 4000 BASIC**
**COD. 02.023.10**
**ATF 4000 PROFI**
**COD. 02.023.11**

**ATF 4000**
**C l e a n e r & O i l E x c h a n g e r**



					 <b>NEW!</b>
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b>	<b>S-DRIVE 4500</b> cod. 02.023.40	<b>S-DRIVE 5000</b> cod. 02.023.50	<b>ATF 4000 BASIC</b> cod. 02.023.10	<b>ATF 4000 PROFI</b> cod. 02.023.11	<b>ATF START</b> cod. 02.023.42
Display a colori touch screen 5"	√	√	-	-	-
Display grafico 240x64 monocromatico	-	-	√	√	√
Software a icone di immediata comprensione	√	√	√	√	√
Software multilingue	√	√	√	√	√
Pompa	1	2	2	2	1
Misura olio: 2 bilance elettroniche	√	√	√	√	√
Misura pressione olio uscita cambio	√	√	√	√	√
Misura pressione olio uscita ATF	-	√	√	√	-
Funzione AWS: Correzione automatica peso specifico olio nuovo	√	√	manual	manual	manual
Funzione warm-up automatico (avvio del ciclo automatico al raggiungimento della temperatura minima ottimale)	√	√	-	-	-
Lavaggio circuito di aspirazione olio nuovo	√	√	-	-	-
Misura temperatura olio usato	√	√	√	√	√
Kit dipstick	-	√	√	√	-
Iniezione additivo automatica	√	√	√	√	manuale guidata/ manual guided
Possibilità di operare in modo automatico o manuale	√	√	√	√	semiautomatico
Aggiornamento software e database via USB	√	√	-	-	-
Flussimetri (old/new)	√ illuminati/ backlight	√ illuminati/ backlight	√ illuminati/ backlight	√ illuminati/ backlight	tubi trasparenti, 3 mt/ transparent hoses, 3 mt
Taniche olio nuovo/usato	2 x 20lt	2 x 30lt	2 x 30lt	2 x 30lt	2 x 20lt
Nuovo filtro sinterizzato riutilizzabile con magnete	√	√	√	√	√
2 cassette raccordi e tubi vetture europee e asiatiche	√	√	√	√	√
Stampante	Optional	√	Optional	√	Optional
Kit InfoPack (abbonamento per 12 mesi)	√	√	√	√	√
Software cambio olio servosterzi con adattatori a richiesta	√	√	√	√	-
Banca dati integrata con marca, versione, numero rapporti, tipo di cambio, quantità olio; il raccordo da usare e il tipo/marca di olio è inseribile da parte dell'utente	√	√	-	-	-
Invertitore tubi direzione olio (esterno)	Optional	Optional	Optional	Optional	Integrato Integrated



**ATF REMIN**  
cod. 02.023.55

**ATF 3000 PRO**  
cod. 02.022.70

**TECHNICAL FEATURES**

-	-	Color touch display 5"
-	-	Monochromatic graphic display 240x64
-	-	Software with icons easy to use
-	-	Multilingual software
1	1	Pump
visiva / visual	visiva / visual	Oil Measurement: 2 electronic scales
✓	✓	Gearbox's outlet oil pressure measurement
-	✓	ATF's outlet oil pressure measurement
-	-	AWS function: Automatic new oil specific weight correction
-	-	Automatic Warm-Up function (starting of the automatic cycle upon reaching the min. optimal temperature)
-	-	Washing of the new oil suction circuit
-	-	Measurement of the waste oil temperature
optional	✓	Dipstick kit
manuale guidata/ manual guided	manuale guidata/ manual guided	Automatic additive injection
manual	manual	Possibility to operate in automatic or manual mode
-	-	Software and database updatable via USB
✓	✓	Flowmeters (old/new)
2x20lt	2 x 25lt con illuminazione/ with led bar	New and waste oil tanks
✓	filtro olio classico/ classic oil filter	New sintered reusable filter with magnet
✓	✓	2 cases of couplings and hoses for European and Asiatic vehicles
-	-	Printer
✓	✓	InfoPack kit (subscription for 12 months)
-	-	Software for power steering oil change with optional adapters
-	-	Integrated database with brand, version, number of ratios, gearbox type, oil quantity, oil code; the connection to be used and the oil type/brand can be inserted manually by the operator
Standard	Optional	Oil flow hose inversion device (external)


# ATF

**Accessori INCLUSI  
STANDARD accessories**


**InfoPACK  
DATABASE**

**FREE ACCESS  
TO MORE THAN  
4000 MODELS**

**ACCESSO  
ALLA BANCA DATI  
CAMBI AUTOMATICI  
CON PIU' DI 4000 MODELLI**

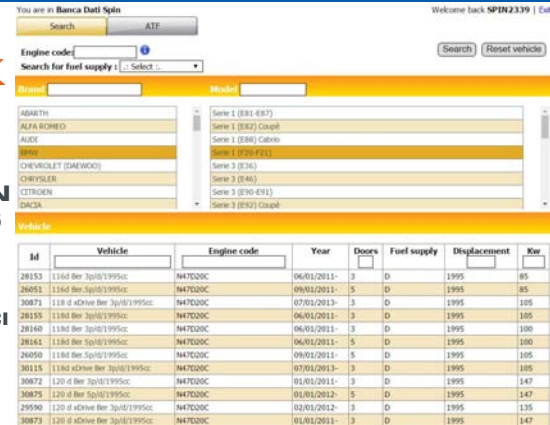

**S-DRIVE 4500  
S-DRIVE 5000  
ATF 4000 PROFI  
ATF START  
ATF REMIN**

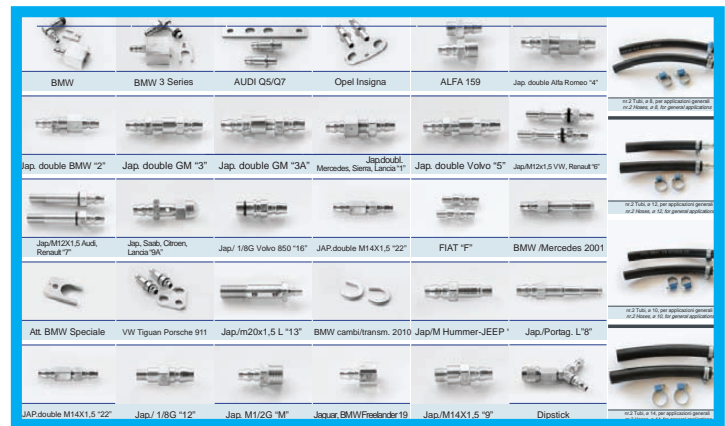

**ATF 3000 PRO**

